конструкция
ремня с формованным зубом

▶ Прорезиненный тканевый слой

Защита верхней поверхности ремня от попадания масла, топлива, пыли

▶ Полиэстеровый/арамидный корд

Устойчивость к разрывам и низкое относительное удлинение

▶ Амортизационный резиновый слой


Восприятие ударных нагрузок и наилучшая адгезия между кордом и резиновыми слоями ремня

▶ Особая резиновая смесь

Высокие показатели сжатия и износостойкости, повышающие ресурс ремня

▶ Формованный зуб

Придание повышенной гибкости и оптимальной посадки в канавки шкивов особо малых диаметров

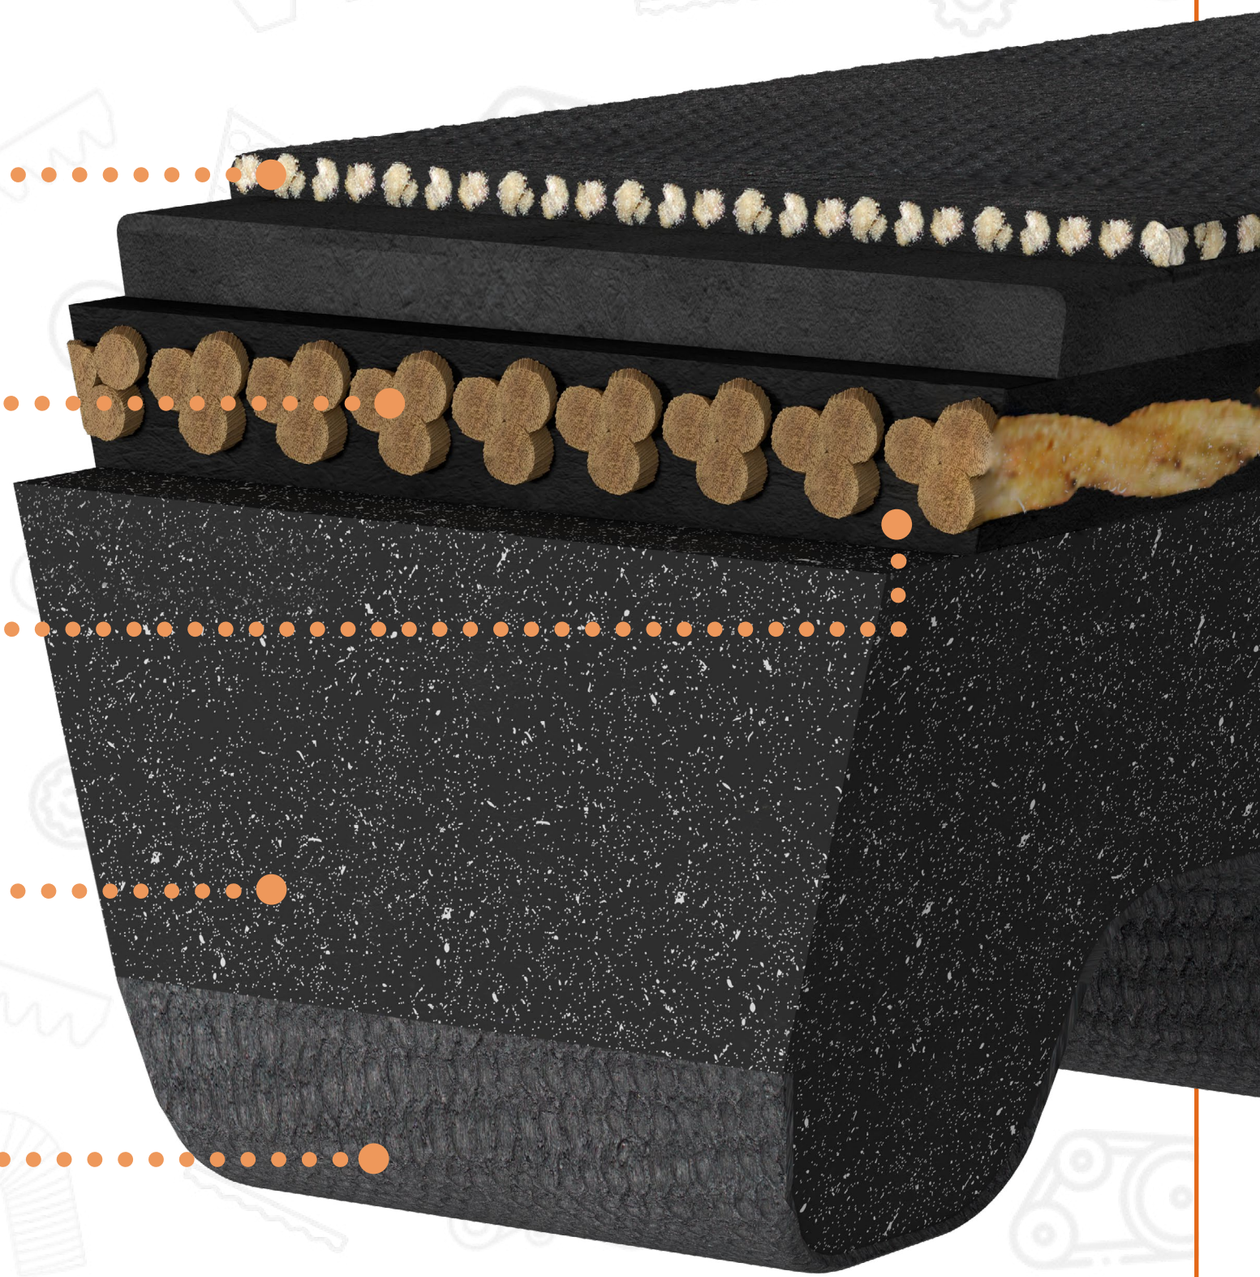

исполнения
ремня с формованным зубом

STANDARD



- прорезиненный **полиэстеровый корд** высокопрочный и малорастяжимый
- особая резиновая смесь обеспечивает теплостойкость и антистатические свойства

EPDM



- прорезиненный **полиэстеровый корд** высокопрочный и малорастяжимый
- резиновая смесь на основе EPDM для работы **в самых суровых климатических условиях**

K'PLUS



- прорезиненный **арамидный корд** устойчив к переменным и ударным нагрузкам
- особая резиновая смесь обеспечивает теплостойкость и антистатические свойства

технические
характеристики

STANDARD

максимальная скорость (м/с)	максимальная вытяжка (%)
50	2

рабочий температурный диапазон: -35 °C … +90 °C

EPDM

максимальная скорость (м/с)	максимальная вытяжка (%)	увеличение мощности (%)
50	2	20

рабочий температурный диапазон: -45 °C … +120 °C

K'PLUS


максимальная скорость (м/с)	максимальная вытяжка (%)	увеличение мощности (%)
50	1	50

*в сравнении с standard

рабочий температурный диапазон: -35 °C … +90 °C

исполнения
ремня с формованным зубом

K'PLUS EPDM



- обрезиненный **арамидный корд** устойчив к переменным и ударным нагрузкам
- резиновая смесь на основе EPDM для работы **в самых суровых климатических условиях**

технические
характеристики

K'PLUS EPDM

50 максимальная скорость (м/с)

1 максимальная вытяжка (%)

20 увеличение мощности (%)

*в сравнении с k'plus

рабочий температурный диапазон

-45 °C — +120 °C

маркировка



Сфера применения
в зависимости от сферы применения ремня имеет цвет:
- **оранжевый -** для промышленности
- **зеленый -** для сельскохозяйственной промышленности
- **синий -** для автопромышленности

Профиль и длина ремня

Исполнение ремня